

Технічний паспорт

SPD, V10 Compact, з акустичним сигналізуванням, 255 В

Артикули: 5093391



SPD, компактний модуль, тип 2+3

- Захист від перенапруг у вторинних розподільчих пристроях згідно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Витримуваний струм до 60 кА (8/20), загальний
- Інтегроване рішення 3+1 для конфігурацій мережі TN і TT з шириною модулю 45 мм
- Високопродуктивні варистори
- З термодинамічним розчіплювачем і оптичною індикацією справності
- Версія ...-AS із додатковою акустичною сигналізацією у випадку несправності (можна вимкнути)


Застосування: вторинні розподільчі пристрої, а також захист систем трифазного струму.



Основні дані

Артикули	5093391
Тип	V10 COMPACT-AS
Позначення 1	V10 Compact
Позначення 2	з акустичною сигналізацією
Виробник	OBO
Розмір	255V
Мінімальна одиниця продажу	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	15,8 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO2 (GWP) від коліски до воріт	1,0235 кг CO2e / 1 Шт.

Розміри

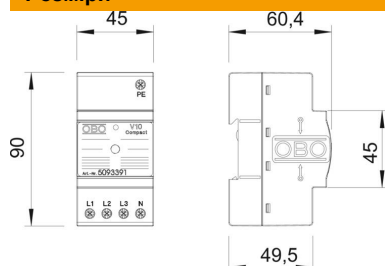

Технічний паспорт

SPD, V10 Compact, з акустичним сигналізуванням, 255 В

Артикули: 5093391



Технічні характеристики

Сумарний розрядний струм (8/20 мкс)	60 kA
Час реагування	<25 ns
Продуктивний	ні
Виконання полюсів	3+N/PE
Ширина в секціях (TE, 17,5mm)	Прочее
макс. робоча температура	80 °C
мін. робоча температура	-40 °C
Дистанційна сигналізація	ні
Здатність до гасіння супроводжуючого струму (eff) [N-PE]	0,1 kA
Здатність гасити супроводжуючий струм I _{eff}	10
Максимальна робоча напруга AC	255 V
Вбудований запобіжник	ні
Макс. діаметр монтажного проводу (з однією/багатьма жилами)	10 mm ²
Мінімальний діаметр монтажного проводу (з однією/багатьма жилами)	2,5 mm ²
ЗЗБ	1→3
Макс. захист від надструмів зі сторони мережі	63
Максимальне запобігання	63 A
Максимальний імпульсний струм витоку (8/20 мкс)	20 kA
Спосіб монтажу	DIN рейка, 35 мм
Номинальний розрядний струм (8/20 мкс)	10 kA
Номинальна напруга AC (50/60 Гц)	230 V
Тип мережі	Прочее
Конфігурація мережі TN	так
Конфігурація мережі TN-C-S	так
Конфігурація мережі TN-S	так
Конфігурація мережі TT	так
Клас випробування, тип 2	так
Клас випробування, тип 3	так
Рівень захисту	IP20
Рівень захисту:	≤1,1
Сигналізація на прилад	оптичний і акустичний
Клас вимог згідно EN 61643-11	Тип 2+3
SPD згідно з IEC 61643-1	клас II+III
макс. діапазон робочих температур	80 °C
мін. діапазон робочих температур	-40 °C