


Технічний паспорт

Гнучкий розподільний канал VF 10

Артикули: 6132600

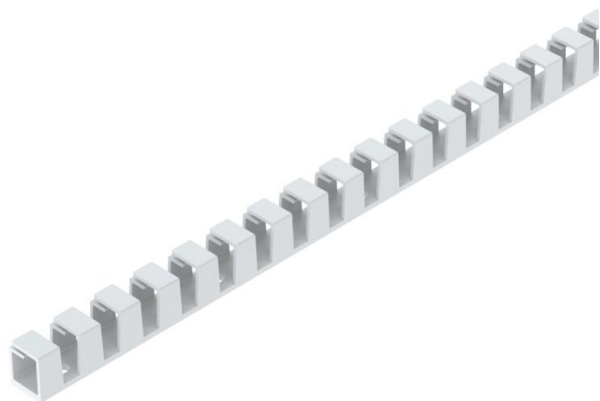

Гнучкий провідний канал для горизонтальної та вертикальної прокладки в комутаційній шафі.
Прямий настінний монтаж через вбудовану перфорацію. Вогнетривкий і самогасний після усунення джерела активного полум'я. Перемички в нижній частині каналу можна встановити без інструментів.
Перевірено відповідно до DIN EN 50085-2-3.
Нижня та верхня частина в комплекті.



PP

Поліпропілен

Основні дані

Артикули	6132600
Тип	VF 10 rws
Позначення 1	Кабельний органайзер
Позначення 2	спіральний
Виробник	OBO
Колір	сніжно-білий; RAL 9010
Матеріал	Поліпропілен
Мінімальна одиниця продажу UK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	1,3 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Гнучкий розподільний канал VF 10

Артикули: 6132600



Розміри

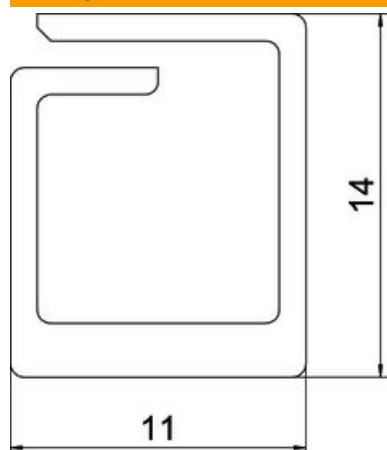

Довжина	500 mm
Ширина	11 mm
Висота	14 mm

Технічні характеристики

Конструкція з боковою стінкою	із прорізом
Вид кріплення	Перфорація основи
Гнучкий	так
Не містить галогенів	так
Стійкий до струму витоку	так
З кришкою	ні
Корисний перетин	0,73 cm ²
Відстань між пазами	13 mm
Ширина паза	8 mm
самозагасаючий	так
макс. діапазон робочих температур	60 °C
мін. діапазон робочих температур	-5 °C