

Технічний паспорт

Кабельний канал WDK 60110

Артикули: 6191215



Основа профілю кабельного каналу має перфорацію для кріплення.
4 фіксатори для кріплення кришки
Фіксатор кришки можна переміщати по всій довжині кабельного каналу.



PVC Полівінілхлорид

Основні дані

Артикули	6191215
Тип	WDK60110RW
Позначення 1	Кабельний канал
Позначення 2	з перфорацією на дні
Виробник	OBO
Розмір	60x110x2000
Колір	сніжно-білий; RAL 9010
Матеріал	Полівінілхлорид
Мінімальна одиниця продажу VK	16
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	117 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.
Вуглецевий слід CO ₂ (GWP) від колиски до воріт	2,3507 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технічний паспорт

Кабельний канал WDK 60110



Артикули: 6191215

Розміри

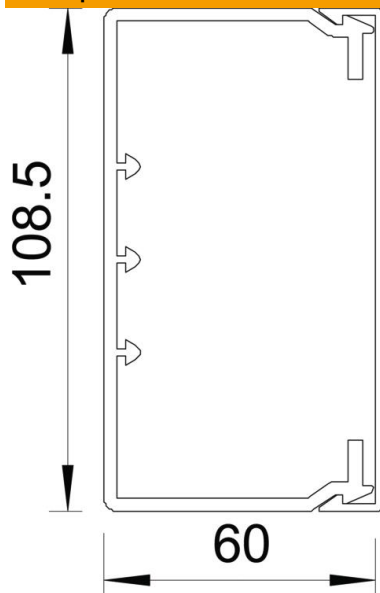

Довжина	2 000 mm
Ширина	108,5 mm
Висота	60,3 mm

Технічні характеристики

Кількість нерухомих перегородок	0
Кількість кабелів NYM 3 x 1,5 мм ² Ø 10,5 мм (без розетки)	29
Кількість проводки NYM 3 x 2,5 мм ² Ø 11,5 мм (без розетки)	24
Кількість проводки NYM 5 x 1,5 мм ² Ø 12,0 мм (без розетки)	22
Кількість вставних перегородок	1
Виконання кришки кабельного каналу	незафіксований
Вид кріплення	Перфорація основи
Збереження функцій	ні
Не містить галогенів	ні
Скоба для кабелю	так
З'єднувач каналу	ні
Поставка рулоном	ні
Корисний перетин	5076 mm ²
Рівень захисту	IP30
Захисна плівка	ні
ІК-код ступеню захисту	IK04
макс. діапазон робочих температур	60 °C
мін. діапазон робочих температур	-5 °C