

Технічний паспорт

кабельростр для великих відстаней WKL 200 FT

Артикули: 6232102



Сходи для кабелю для великих відстаней із бічною висотою 200 мм.
Повздовжній з'єднувач WRV 200 слід замовляти окремо.
Затухання магнітного поля від впливу екрана без кришки 10 дБ, із кришкою – 15 дБ.



St

Сталь

FT

гарячецинкований

Основні дані

Артикули	6232102
Тип	WKL 2020 FT
Позначення 1	Кабельростр для вел. відстаней
Виробник	OBO
Розмір	200x200x6000
Колір	ржаво-червоний
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	6
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	1320 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.
Вуглецевий слід CO ₂ (GWP) від колиски до воріт	26,6429 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технічний паспорт

кабельростр для великих відстаней WKL 200 FT

Артикули: 6232102



Розміри

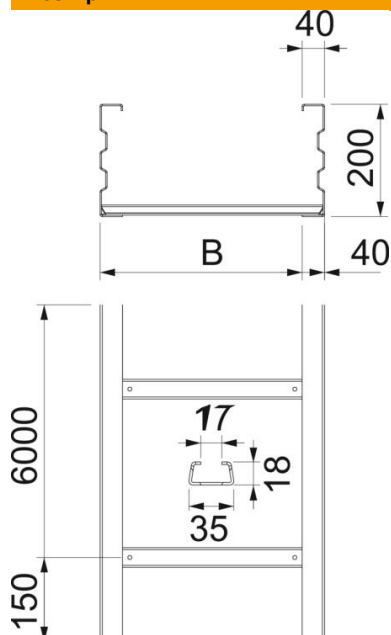

Габаритний розмір	200x200
Довжина	6 000 mm
Ширина	200 mm
Висота	200 mm
Розмір B	200 mm
Розмір L	6 000 mm
Розмір паза рами	17,00

Технічні характеристики

Конструкція рам	Неперфорований профіль
Кріплення перекладини	зварений
Тип кріплення монтажної системи	Підлога Стеля Стіна
Збереження функцій	ні
Корисний перетин	344 cm ²
Корисний перетин	34400 mm ²
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Бічний отвір	так
Конструкція для великих відстаней	так
Товщина перекладинки	2,5 mm

Технічний паспорт


кабельростр для великих відстаней WKL 200 FT

Артикули: 6232102



Навантаження

мін. придатні відстані між опорами	6 m
макс. придатні відстані між опорами	10 m
Відстань опору 6,0 м	3 kN/m
Відстань опору 7,0 м	2,5 kN/m
Відстань опору 8,0 м	2 kN/m
Відстань опору 9,0 м	1,4 kN/m
Відстань опору 10,0 м	1 kN/m

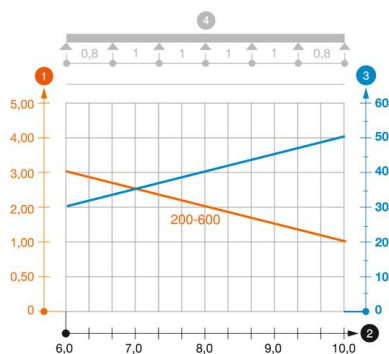

Діаграма навантаження кабельростру для великих відстаней типу WKL 200

- 1 Допустиме навантаження кабельних лотків/кабелепроводів у кН/м без врахування
 - 2 Розмір підтримки у мм
 - 3 Кут поперечини в мм при дозовлених значеннях кН/м
 - 4 Схема навантаження при випробуванні
- Крива навантаження на кабельний лоток/кабельростр шириною в мм
- Крива прогинання бокової стінки на кожну відстань між опорами