


# Технічний паспорт

## Повздовжній з'єднувач FT

Артикули: 6227716

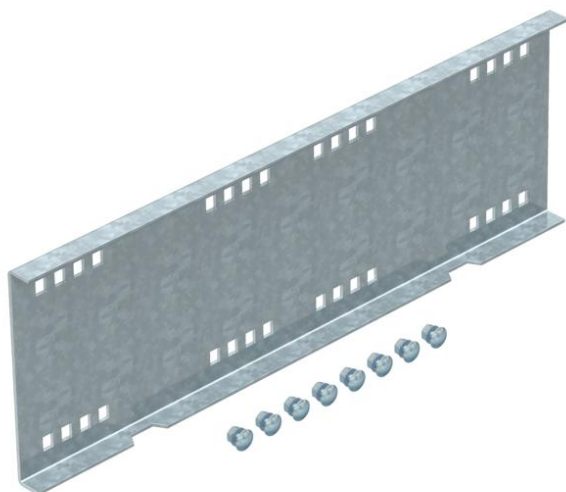

Повздовжній з'єднувач лотката кабельрозра для великих відстаней WKSG та WKLG з висотою борта 160 мм.  
Включаються часткові гвинти, шайби та гайки.



|    |                  |
|----|------------------|
| St | Сталь            |
| FT | гарячецинкований |

### Основні дані

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Артикули                   | 6227716                        |
| Тип                        | WRVL 160 FT                    |
| Позначення 1               | Повздовжній з'єднувач          |
| Позначення 2               | для системи вел. прольотів 160 |
| Виробник                   | OBO                            |
| Розмір                     | 160x500                        |
| Матеріал                   | Сталь                          |
| Покриття                   | гарячецинкований               |
| Стандарт поверхні          | DIN EN ISO 1461                |
| Мінімальна одиниця продажу | 2                              |
| Одиниця вимірювання        | Шт.                            |
| Маса                       | 218 kg                         |
| Одиниця ваги               | кг/% пара                      |


# Технічний паспорт

## Поздовжній з'єднувач FT

Артикули: 6227716



### Розміри

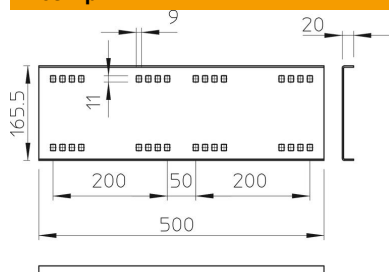

|         |        |
|---------|--------|
| Довжина | 500 mm |
| Ширина  | 20 mm  |
| Висота  | 160 mm |
| Товщина | 2,5 mm |

### Технічні характеристики

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Конструкція                                     | Поздовжній з'єднувач |
| Збереження функцій                              | ні                   |
| Підходить для дротяного лотка                   | ні                   |
| Підходить для кабельростру                      | так                  |
| Підходить для кабельного лотка                  | так                  |
| Підходить для висоти системи прокладання кабелю | 160 mm               |
| Горизонтальний шарнірний з'єднувач              | ні                   |
| Вертикальний шарнірний з'єднувач                | ні                   |
| Нержавіюча сталь, протравлена                   | ні                   |
| Тип з'єднання                                   | Болтовий з'єднувач   |