

# Технічний паспорт

Провідник isCon® Basic, чорний

Артикули: 5408014



Для отримання інформації щодо прокладання OBO isCon® Pro див. інструкцію з монтажу.

- Стійкий до високих напруг ізолюваний провідник
- Для дотримання розділої відстані згідно ДСТУ EN 62305 (VDE 0185-305-3)
- Випробувано на відповідність ДСТУ EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) при H1/150 кА
- Еквівалентна розділча відстань  $se \leq 0,45$  м (повітря) і  $se \leq 0,9$  м (тверді матеріали)
- Випробувано згідно IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- Без галогенів
- Пожежне навантаження 3,3 кВт/м

## Основні дані

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Артикули                      | 5408014              |
| Тип                           | isCon BA 45 SW       |
| Позначення 1                  | Ізолюваний провідник |
| Позначення 2                  | 100 м                |
| Виробник                      | OBO                  |
| Розмір                        | Ø20mm                |
| Колір                         | чорний               |
| Мінімальна одиниця продажу UK | 100                  |
| Одиниця вимірювання           | Метр                 |
| Маса                          | 57 kg                |
| Одиниця ваги                  | кг/% шт.             |


# Технічний паспорт

Провідник isCon® Basic, чорний

Артикули: 5408014



## Розміри

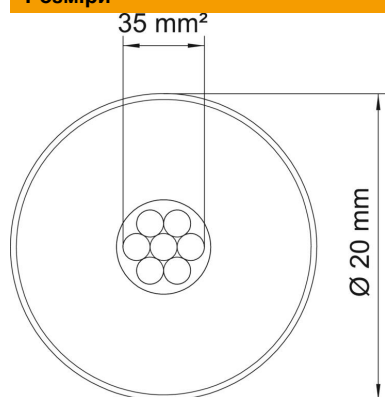

## Технічні характеристики

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Кількість окремих провідників                       | 7      |
| Ізольована конструкція з високою пробивною напругою | так    |
| Розмір бухти (прибл. м)                             | 100    |
| Length tolerance ±                                  | 5 %    |
| Поперечний перетин                                  | 35 mm² |
| Властивість матеріалу                               | Прочее |
| Матеріал оболонки                                   | EVA    |
| еквівалентна роздільча відстань c(e)/м              | 0,45   |