




Т-серія

розподільчі коробки

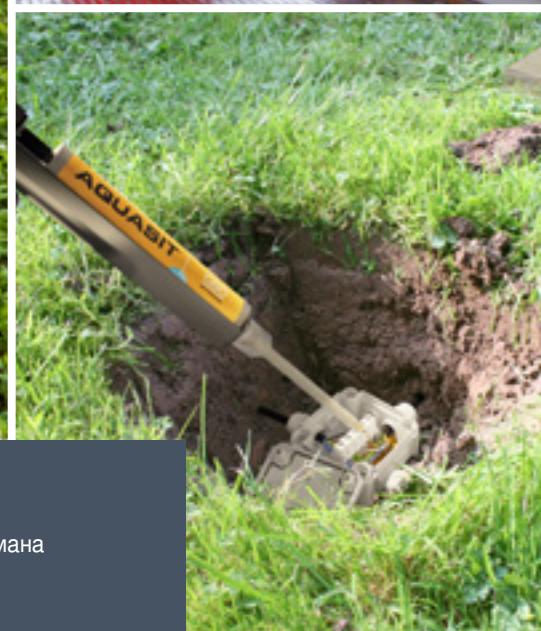

Практичність і продумана конструкція для будь-яких завдань!

Коробки розподільчі серії «Т» - справжні універсали: саме практичні деталі та продумана конструкція роблять коробки такими багатофункціональними.

Коробки доступні у семи різних розмірах: Т25, Т40, Т60, Т100, Т160, Т250 та Т350.



Ступінь захисту до IP66, залежно від кришки.



IP55	T40					
IP65	T25					
IP66	T60	T100	T160	T250	T350	

Матеріал:

- Т25–Т100 — поліпропілен (ПП)
- Т160–Т350 — поліпропілен армований скловолокном (ПП/АС)

www.obo.ua

Building Connections

OBO
BETTERMANN

Огляд переваг

Ефективний монтаж

- Маркування розмірів отворів для кріплення на зворотному боці розподільчих коробок
- Позначки для центрування коробки при монтажі (у вигляді трикутників)
- Введення кабелю безпосередньо з монтажної основи через вибивні отвори
- М'які змінні мембранні кабельні вводи
- Додаткові елементи для зручного монтажу T60 або T100 на кабельних лотках
- Кріплення також можливе через кутові втулки починаючи з моделі T60

Зручність в експлуатації

- Нейлонова нитка для фіксації кришки у відкритому положенні
- Поворотні замки для надійного та швидкого кріплення кришки (від моделі T60 і вище)
- Можливість пломбування кришки (від моделі T60)
- Кришка з полями для маркування
- Без галогенів
- Стабілізація від УФ-випромінювання

Універсальні аксесуари

- Доступно в комплекті з 5-контактною клемною колодкою
- Модель T100 також доступна з 2 або 4 електричними розетками IP20 у білому кольорі

