

Технічний паспорт

Блискавкоприймач звужений

Артикули: 5401983



- Підходить для вітрових навантажень згідно з Єврокодом 1: DIN EN 1991-1-4
- При довжині > 2,5 м потрібне додаткове кріплення, наприклад, ізоляційний тримач
- Останній метр звужений від Ø 16 мм до Ø 10 мм, матеріал: AlMgSi
- Підходить для системи FangFix

24

Alu

алюміній

Основні дані	
Артикули	5401983
Позначення 1	Блискавкоприймач
Позначення 2	звужений
Виробник	OBO
Розмір	2000mm
Матеріал	Алюміній
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	50 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Блискавкоприймач звужений

Артикули: 5401983



Розміри

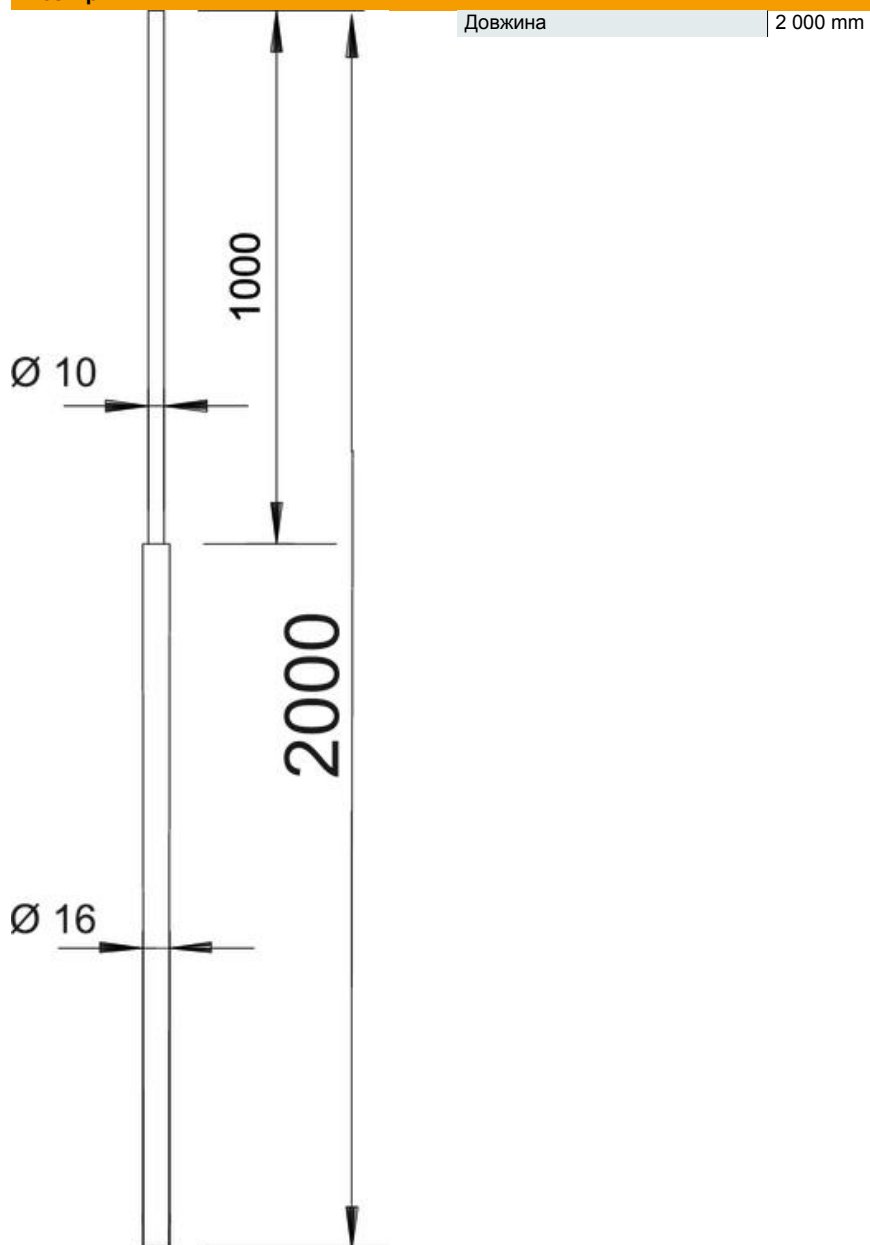

Технічний паспорт

Блискавкоприймач звужений

Артикули: 5401983



Технічні характеристики

Підключення	Круглий провідник
Конструкція	Блискавкоприймач, звужений
Ізольована конструкція з високою пробивною напругою	ні
Номінальний розмір Ø	10/16 mm