

Технічний паспорт

Тримач круглого провідника для черепичних дахів, Rd 8-10

Артикули: 5215587



- Тримач з поліаміду
- 3 отворами у основі для швидкого монтажу




A2 Нержавіюча сталь 1.4301

Основні дані

Артикули	5215587
Позначення 1	Покрівельний тримач провідника
Виробник	OBO
Розмір	8mm
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу VK	20
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	10,17 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри

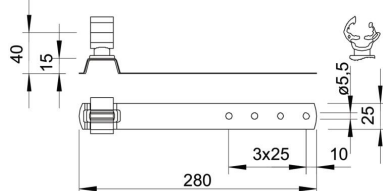

Довжина	280 mm
Розмір L	280 mm

Технічний паспорт

Тримач круглого провідника для черепичних дахів, Rd 8-10

Артикули: 5215587



Технічні характеристики

Застосування	Поверхня даху
Вид кріплення провідника	із притисною скобою
Макс. діаметр проводу	10
Мін. діаметр проводу	8
Вид монтажу	різьбовий
Монтажна висота	40 mm
Пасує	Rd 8-10 mm
Матеріал тримача	Пластик
Матеріал опори	нержавіюча сталь (V2A)