

Технічний паспорт

Кабельний тримач для 8 проводів

Артикули: 2204975



Стандартна конструкція для загального використання, зокрема для встановлення між перекриттями та між стінами.

Висота скоби 9 мм, з розпіркою 13 мм.

Кріпильний отвір 6 мм Ø.
2032 для макс. 8 проводів NYM 3 x 1,5 мм²



PA

Поліамід

Основні дані

Артикули	2204975
Тип	2032 SP
Позначення 1	Зажим
Позначення 2	для кабелів
Виробник	OBO
Розмір	1x8 NYM3x1,5
Колір	світло-сірий; RAL 7035
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	100
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	1,371 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від кошики до воріт	0,0565 кг COe / 1 Шт.


Технічний паспорт

Кабельний тримач для 8 проводів

Артикули: 2204975



Розміри

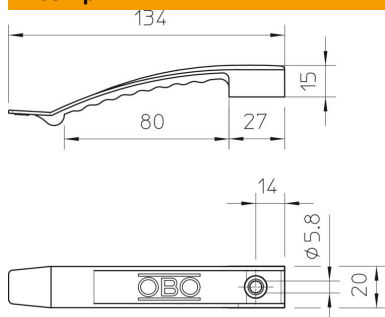

Технічні характеристики

Кількість кабелів NYM 3 x 1,5	8
Вогнестійке виконання	ні
Збереження функцій	ні
Не містить галогенів	так
З дюбелем	ні