

Технічний паспорт

Хомут уземлювання, тип 942

Артикули: 5038111



- Для труб Ø 1/8-1 1/2 дюйма або Ø 8-49 мм
- Підключення: провідники до 25 мм²
- З приєднувальною клемою та циліндричним болтом M6 x 16 з нікельованої латуні
- Конструкція хомута з нікельованої міді



Cu Мідь

N нікельований

Основні дані

Артикули	5038111
Позначення 1	Хомут уземлювання
Виробник	OBO
Розмір	30-35mm
Матеріал	Мідь
Покриття	нікельовано
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу UK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	8,57 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри

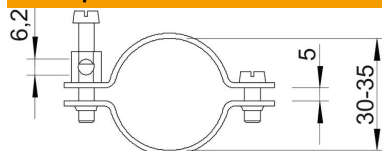

Розмір A	71 mm
Розмір b	20 mm
Розмір X	5 mm

Технічний паспорт

Хомут уземлювання, тип 942

Артикули: 5038111



Технічні характеристики

Кількість провідників	1
Макс. поперечний переріз приєднувального кабелю	25 mm ²
Мін. поперечний переріз приєднувального кабелю	0 mm ²
Діапазон затискування D	1
Макс. діапазон затискування D	35 mm
Мін. діапазон затискування D	30 mm