

Технічний паспорт

Кронштейн AW 30

Артикули: 6419763



Полка середньої ваги для стіни та штиря плоскої форми з привареною траверсою.
Кріплення полки на U-видній стійці з шириною від 400 мм за допомогою шестигранного гвинта через обидві боки стійки. Будь ласка, використовуйте підходящі розпірки!



St

Сталь


FT

гарячецинкований

Основні дані

Артикули	6419763
Позначення 1	Кронштейн для стіни/стійки
Позначення 2	зі звареною траверсою
Виробник	OBO
Розмір	B410mm
Колір	ржаво-червоний
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	88,5 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри

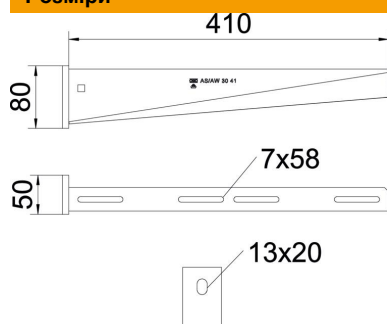

Довжина	50 mm
Ширина	410 mm
Висота	80 mm
Розмір A	50 mm
Розмір B	410 mm
Розмір H	80 mm

Технічний паспорт

Кронштейн AW 30


Артикули: 6419763



Технічні характеристики

Конструкція	Настінний кронштейн
Артикул EPD	так
F у kN	3 kN
Збереження функцій	так
Діаметр отвору	13 mm
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
макс. діапазон кута	90 mm
мін. діапазон кута	90 mm

Навантаження

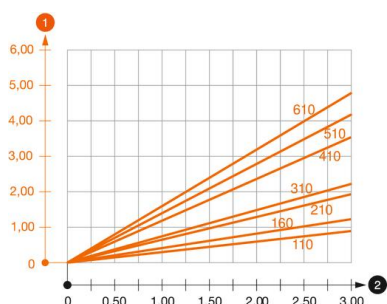

Діаграма навантаження, кронштейн AW 30

- 1 Вигин верхівки кронштейну при допустимому навантаженні на кронштейн.
 - 2 Дозволене навантаження на полку у kN без ваги людини
- Крива навантаження на кронштейн довжиною в мм

Значення навантаження дюбелю для скоби для стіни та стійки AW 30

Кріплення на стіні		Максимальне навантаження [kN]							
		Ширина кронштейна [мм]							
Тип дюбеля		110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30		3,00	2,10	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35		-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98
#		Значення при ширині лотка 600							

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Значення навантаження для націпної стійки AW 30

		Максимальне навантаження в kN			
		Довжина полки у мм			
Стойка		100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60		2,1	1,8	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120		1,8	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60		2,4	2,0	1,8	2,5
US 5 K/ 70 - 120		2,4	2,0	1,4	2,5