

Технічний паспорт

Кронштейн AW 55

Артикули: 6418570



Важка полка для стіни та штиря плоскої форми з привареною траверсою. Кріплення полки на U-видній стійці з шириною від 400 мм за допомогою шестигранного гвинта через обидві боки стійки. Будь ласка, використовуйте підходящі розпірки!



St

Сталь

FT

гарячецинкований

Основні дані

Артикули	6418570
Тип	AW 55 31 FT
Позначення 1	Кронштейн для стіни/стійки
Позначення 2	зі звареною траверсою
Виробник	OBO
Розмір	B310mm
Колір	ржаво-червоний
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу UK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	122 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Кронштейн AW 55

Артикули: 6418570



Розміри

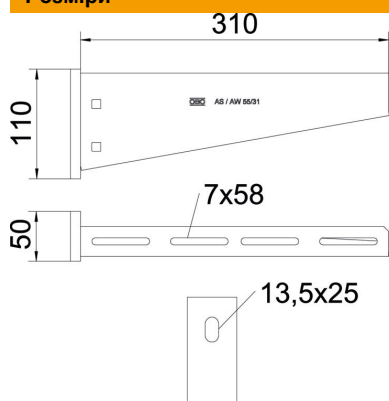


Довжина	50 mm
Ширина	310 mm
Висота	110 mm
Розмір A	50 mm
Розмір B	310 mm
Розмір H	110 mm

Технічні характеристики

Конструкція	Настінний кронштейн
Артикул EPD	так
F у kN	5,5 kN
Збереження функцій	так
Діаметр отвору	13,5 mm
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
макс. діапазон кута	90 mm
мін. діапазон кута	90 mm

Навантаження

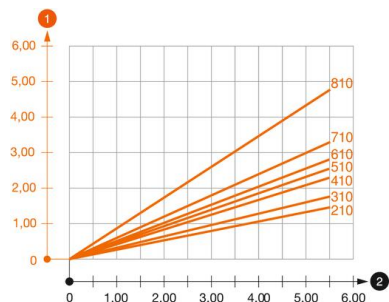

Діаграма навантаження, кронштейн типу AW 55

- 1 Вигин верхівки кронштейну при допустимому навантаженні на кронштейн.
 - 2 Дозволене навантаження на полку у kN без ваги людини
- Крива навантаження на кронштейн довжиною в мм

Технічний паспорт

Кронштейн AW 55

Артикули: 6418570



Значення навантаження дюбелю для скоби для стіни та стійки AW 55

Кріплення на стіні	Максимальне навантаження [кН]									
	Ширина кронштейна [мм]									
Тип дюбеля	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23
BZ 12-15-35/110	3,8	3,5	3,5	3,25	3,3	3	3			
SZ-B 18/0x142	4,10	4,06	4,02	3,83	3,83	3,56	2,88			
#	* Значення при ширині лотка 600									

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!