

Технічний паспорт


Надміцна опора DSSL

Артикули: 7410583



Надміцні регульовальні опори підсилюють кутові ділянки підлогової монтажної коробки UZD-3 з підвищеними вимогами до навантаження.

Комплект складається з чотирьох опор.

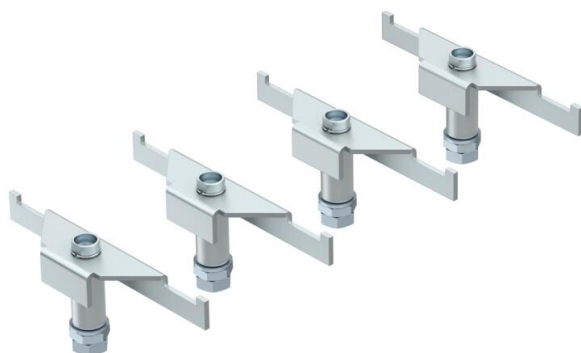

St

Сталь

FS

оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	7410583
Позначення 1	Проставка
Позначення 2	для монтажної коробки
Виробник	OBO
Розмір	105/140
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Пакувальні розміри
Маса	111,04 kg
Одиниця ваги	кг/% м


Технічний паспорт

Надміцна опора DSSL

Артикули: 7410583



Розміри

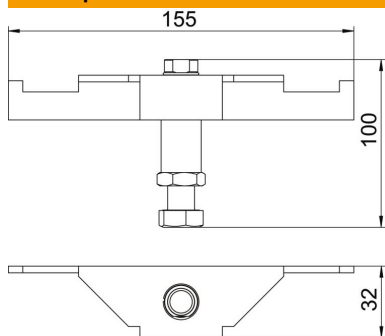

Довжина	155 mm
Ширина	32 mm
Висота	100 mm

Технічні характеристики

Тип аксесуарів	Супорт
Макс. висота монолітної підлоги	140 mm
Мін. висота монолітної підлоги	105 mm
Посилена конструкція	так