

Технічний паспорт


Надміцна опора DSSL

Артикули: 7410585



Надміцні регульовальні опори підсилюють кутові ділянки підлогової монтажної коробки UZD-3 з підвищеними вимогами до навантаження.

Комплект складається з чотирьох опор.

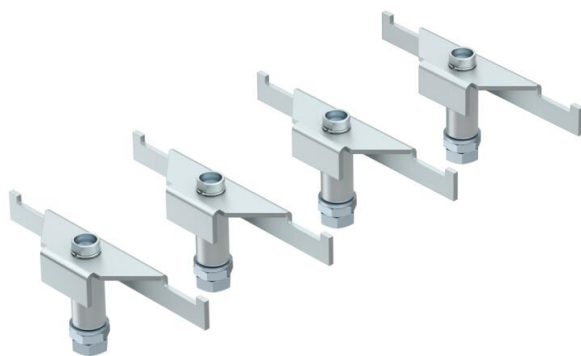

St

Сталь

FS

оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	7410585
Позначення 1	Проставка
Позначення 2	для монтажної коробки
Виробник	OBO
Розмір	135/170
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Пакувальні розміри
Маса	121,84 kg
Одиниця ваги	кг/% м


Технічний паспорт

Надміцна опора DSSL

Артикули: 7410585



Розміри

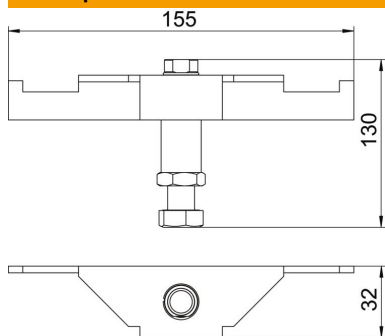

Довжина	155 mm
Ширина	32 mm
Висота	130 mm

Технічні характеристики

Тип аксесуарів	Супорт
Макс. висота монолітної підлоги	170 mm
Мін. висота монолітної підлоги	135 mm
Посилена конструкція	так