

Технічний паспорт


Надміцна опора DSSL

Артикули: 7410589



Надміцні регульовальні опори підсилюють кутові ділянки підлогової монтажної коробки UZD-3 з підвищеними вимогами до навантаження.

Комплект складається з чотирьох опор.

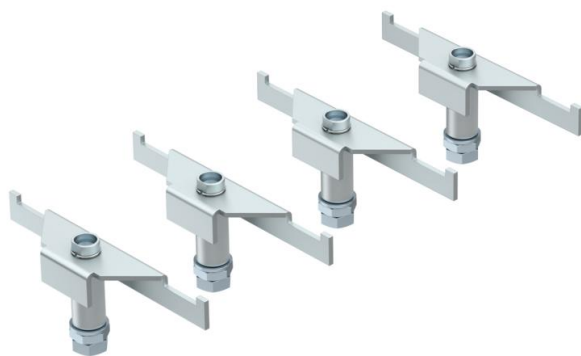

St

Сталь

FS

оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	7410589
Тип	DSSL2 195
Позначення 1	Проставка
Позначення 2	для монтажної коробки
Виробник	OBO
Розмір	195/230
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Пакувальні розміри
Маса	143,84 kg
Одиниця ваги	кг/% м


Технічний паспорт

Надміцна опора DSSL

Артикули: 7410589



Розміри

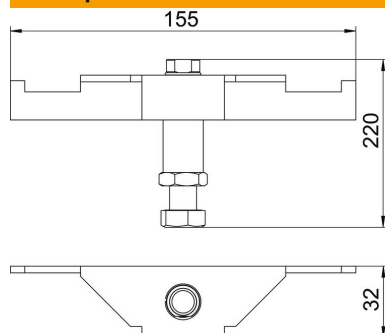

Довжина	155 mm
Ширина	32 mm
Висота	220 mm

Технічні характеристики

Тип аксесуарів	Супорт
Макс. висота монолітної підлоги	230 mm
Мін. висота монолітної підлоги	195 mm
Посилена конструкція	так