


Технічний паспорт

Коробка FireBox T250 закрита, порожня

Артикули: 7205784

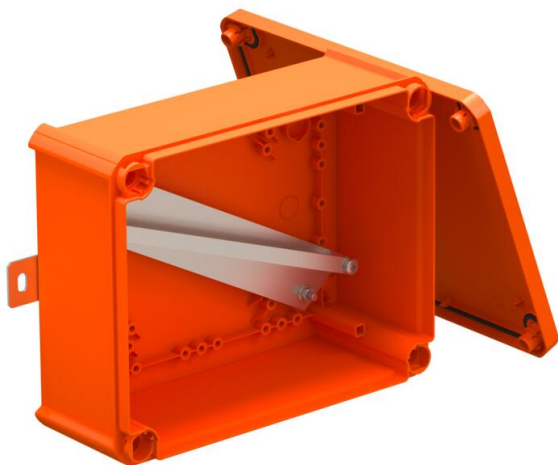

Розбірна, закрита з'єднувальна або кабельна розподільна коробка для вільного монтажу з керамічними клемми і кабельними вводами. Розмір А вказує на доступну довжину монтажної рейки для клем електропроводки. Достатньо місця для монтажу завдяки діагонально розташованій монтажній рейці. Кріплення на легко доступних зовнішніх накладках із нержавіючої сталі. Схвалено для кабельних трас із вогнестійкістю згідно з DIN 4102, част. 12, класи E30, E60 і E90.

E30 E60 E90 IP 66

PP Поліпропілен

Основні дані

Артикули	7205784
Тип	T250E 0VA
Позначення 1	Коробка розподільча
Позначення 2	підтримання працездатності
Виробник	OBO
Розмір	240x190x95
Колір	жовтогарячий; RAL 2003
Матеріал	Поліпропілен
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	74,084 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO ₂ (GWP) від колиски до воріт	4,7475 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технічний паспорт

Коробка FireBox T250 закрита, порожня



Артикули: 7205784

Розміри

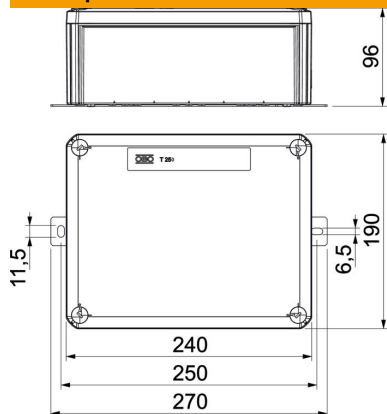

Довжина	240 mm
Ширина	190 mm
Висота	95 mm
Розмір A	286 mm
Розмір B	190 mm
Розмір H	95 mm
Розмір L	240 mm
Розмір L1	250 mm
Розмір L2	270 mm

Технічні характеристики

Комплектація	Несуча шина
Кришка	непрозорий
Закріплення кришки	прикручений
Ввід зі зворотнього боку	ні
Збереження функцій	E 90
Не містить галогенів	так
Світлий внутрішній розмір	225x173x86 mm
З екрануванням	ні
з кришкою	так
Макс. номінальний перетин	16 mm ²
Мін. номінальний перетин	0,5 mm ²
З можливістю опломбування	ні
Рівень захисту	IP66