

Технічний паспорт

Кабельний канал WDK 25040

Артикули: 6191061



Основа профілю кабельного каналу має перфорацію для кріплення.



PVC Полівінілхлорид

Основні дані

Артикули	6191061
Тип	WDK25040RW
Позначення 1	Кабельний канал
Позначення 2	з перфорацією на дні
Виробник	OBO
Розмір	25x40x2000
Колір	сніжно-білий; RAL 9010
Матеріал	Полівінілхлорид
Мінімальна одиниця продажу VK	24
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	30 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.
Вуглецевий слід CO ₂ (GWP) від копіски до воріт	0,5774 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технічний паспорт

Кабельний канал WDK 25040

Артикули: 6191061



Розміри

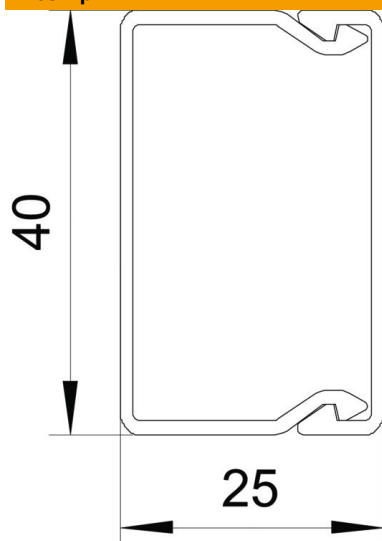

Довжина	2 000 mm
Ширина	40 mm
Висота	25 mm

Технічні характеристики

Кількість нерухомих перегородок	0
Кількість кабелів NYM 3 x 1,5 мм² Ø 10,5 мм (без розетки)	5
Кількість проводки NYM 3 x 2,5 мм² Ø 11,5 мм (без розетки)	3
Кількість проводки NYM 5 x 1,5 мм² Ø 12,0 мм (без розетки)	3
Кількість вставних перегородок	0
Виконання кришки кабельного каналу	незафіксований
Вид кріплення	Перфорація основи
Збереження функцій	ні
Не містить галогенів	ні
Скоба для кабелю	ні
З'єднувач каналу	ні
Поставка рулоном	ні
Корисний перетин	792 mm²
Відповідність ROHS	так
Рівень захисту	IP30
Захисна плівка	ні
IK-код ступеню захисту	IK04
макс. діапазон робочих температур	60 °C
мін. діапазон робочих температур	-5 °C
Стійкий до атмосферних впливів	так